


# らくらくガンの 使いかた


## 1 フロントキャップを外す

キャップパッキンの  
落下に注意




## 2 ノズルを取り付ける

カッターなどで、  
好みの幅に切る



## 3 バックレバーをストッパーに押し込む (作業中断時も同様)



作業終了時 …… 残材を灯油や溶剤にて洗浄します。

(漬け置きはしないでください。パッキン類の溶剤耐性が低いためです。)


## 4 シリンダーの先端を材料に浸し、 ピストンロッドを引き上げる

材料に空気が入らないように、  
数回に分けて吸い込む


材料に空気が入ると、  
射出時に破裂してはじけて、  
まわりを汚してしまう恐れあり

空気が入った場合



ピストンロッドを押し戻して、  
再度引き上げる



## 5 吸い込み口の材料を拭い、 フロントキャップを取り付ける

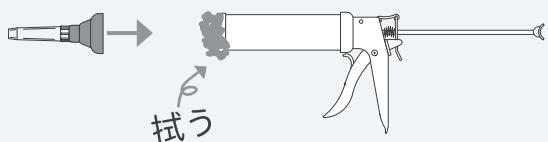

## 6 バックレバーをストッパーから外す (作業再開時も同様)



※フック式は外す

## 7 レバーを握って射出する

